




# PTLK 太陽能系統防護組件

## 防逆防突波模組(PTLK-1)


### ■ 規格說明:

- 特性: 防突擊波保護及防逆保護
- 輸入電壓: DC 0~600V
- 輸入電流: DC 0~30A
- 保護能力: max surge current (8/20 uS) 39kA
- 適用環境: 攝氏溫度 -10 ~ +75度

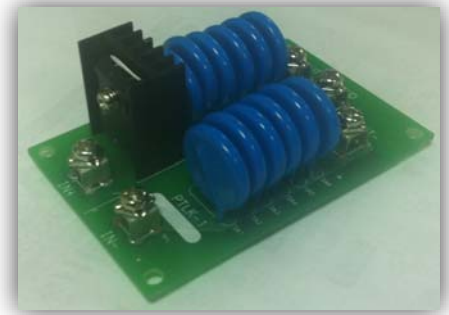

接線圖: 太陽能充電電控制器  
OR  
太陽能併網型逆變器

尺寸圖:

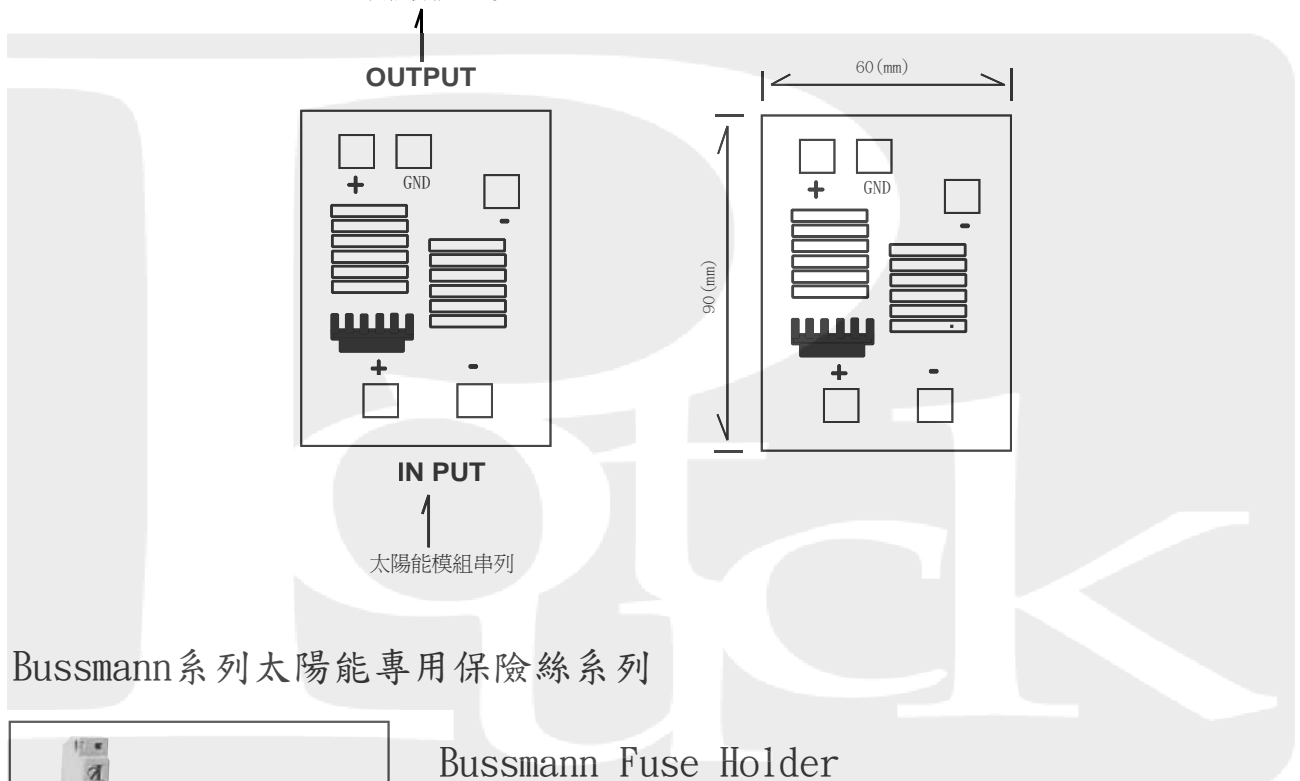

## Bussmann系列太陽能專用保險絲系列



### Bussmann Fuse Holder

- 符合UL, CSA, IEC, European Union Directive & carry CE Mark
- 提供 10\*38 14\*51 22\*58 等規格
- 最高耐壓 690V(IEC)



### Bussmann Fuse

- 符合UL, CSA, 認證
- DCM系列690V PV系列1000V
- 1/10 ~ 30A 電流規格